

LipuMax-P-DA**Produktinformationen zur Produktgruppe**

ACO Produktvorteile
■ Strukturelle Stabilität des Behälters mit Standsicherheitsnachweis von 50 Jahren
■ Schacht auftriebssicher bis Oberkante Schachtabdeckung ohne bauseitige Betonarbeiten bei Aufsatzsystemen mit Belastungsklasse D 400

- Fettabstreicheranlage gemäß DIN EN 1825 und DIN 4040-100
- Zum Erdeinbau
- Entleerung über Absaugleitung DN 65 PN 10
 - Mit 2 PE-Kupplungen mit beidseitiger Verschraubung 75/75 für Absaugleitung
 - Mit Storz-Kupplung 75 B und Blindkupplung 2½"

- Füllereinheit mit Magnetventil (Anschluss R ¾") für automatische Wiederbefüllung
- Hydromechanische Innenreinigung:
 - 360° Reinigung über 2 Achsen mit Hochdrucksprühkopf aus Edelstahl
 - Hochdruckpumpe mit Vorratsbehälter zur Installation im Gebäude mit einem Kaltwasseranschluss

- Automatischer Betrieb der Hochdruckinnenreinigung über Fernbedienung (0150.59.89 im Lieferumfang):
 - Nenndruck: 175 bar
 - Volumenstrom: 13 l/min
- Elektroanschluss:
 - 400 V/50 Hz/16 A/3,9 kW
- Passende Aufsatzstücke
 - Aufsatzstücke

Technische Daten zum Artikel 3205.83.00

Nenngröße	Zulauf/ Ablauf	Inhalt			Gewicht [kg]
		Schlammfang [l]	Fettspeicher [l]	Gesamt [l]	
NS 5,5	DN 150	570	230	1465	152




Irrtümer und Änderungen vorbehalten.


ACO eServices im Internet: <https://www.aco-haustechnik.de/produkte/>

Artikel-Nr.: 3205.83.00
 Stand: 14.01.2021
 Seite 1 von 3

Infobox

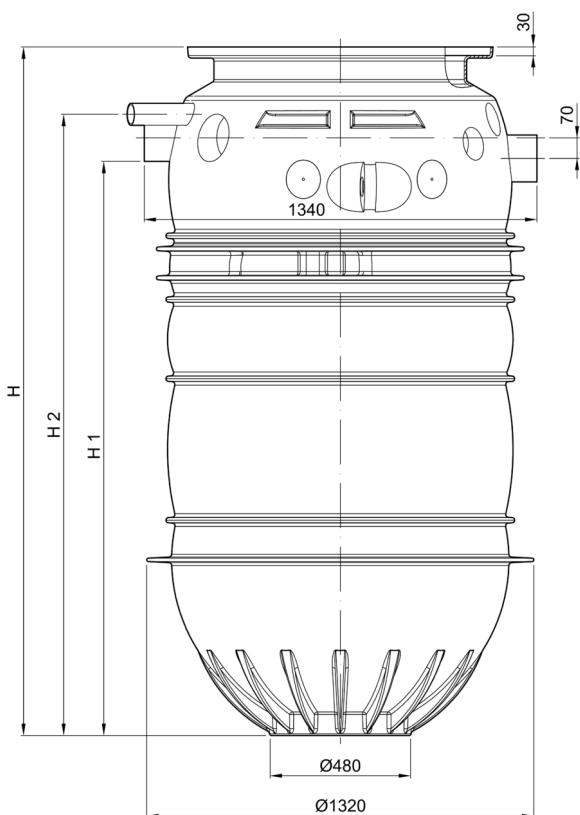Abmessungen

Anschlussmuffen DN 100 für bauseitige Füll- bzw.
Lüftungsleitung (optional zu öffnen)

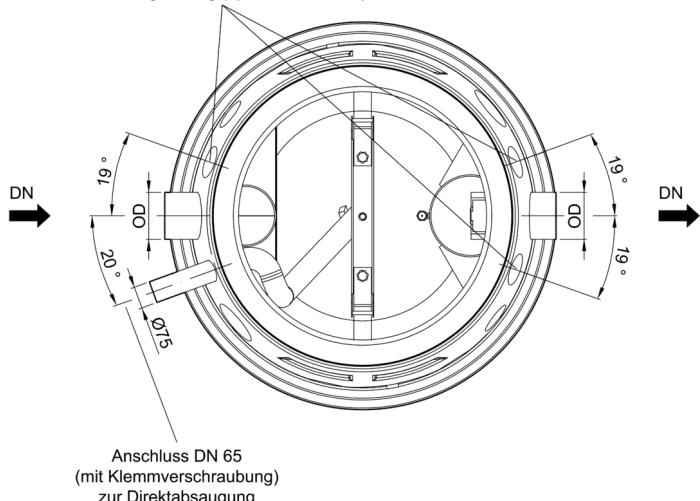

Nenngröße	Schlammfang [l]	D [mm]	Abmessungen		
			H [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]
NS 5,5	570	160	2130	1745	1900

Zubehör

	Beschreibung	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.
	Verlängerung 450 <ul style="list-style-type: none"> ■ Aus Kunststoff, Werkstoff Polyethylen ■ Zur Montage auf vorstehenden Schacht für vertieften Einbau ■ Aufbauhöhe: 100 – 650 mm <ul style="list-style-type: none"> □ (kürzbar alle 45 mm durch Abschneiden an den Schnittmarken) ■ Maximal zwei Verlängerungen pro Schachtsystem möglich 	8,8	3300.13.00

	Beschreibung	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.
	<p>Fettschichtdicken-Messgerät</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Zur elektronischen Messung der Fettschicht ■ Geeignet für flüssige und/oder aushärtende Fette ■ Auswertegerät mit steckerfertigem Anschlusskabel, Länge: 3 m ■ Mit zwei potentialfreien Wechslerkontakten zur Anzeige Vollmeldung (100 %) und der Vorwarnung des Vollzustandes (80 %) ■ Mit optischer Anzeige des Füllstandes für Vorwarnung und Vollmeldung ■ Mit beheiztem Sondenstab ■ Betriebsspannung: 230 V <ul style="list-style-type: none"> □ Bei 50 Hz □ Leistung 12 W 		
	Kabellänge: 10 m	6,4	3300.11.70
	Kabellänge: 20 m	7,8	3300.11.71
	Kabellänge: 30 m	9,6	3300.11.72
	<p>Auflagering</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Aus Beton ■ Durchmesser: 625 mm ■ Stärke: 60 mm ■ Ohne Dichtung ■ Verschiebesicher ■ Höhe: <ul style="list-style-type: none"> □ 60 mm ohne Mörtelfuge □ 70 mm mit Mörtelfuge 	50,0	8700.20.00

Weiteres Zubehör finden Sie unter → <https://www.aco-haustechnik.de/suche/?q=3205.83.00>