

Oleolift-C

ACO Produktvorteile

- Alles in Einem: Leichtflüssigkeitsabscheider, Schlammfang, Probenahmestelle, Pumpstation und Rückstauschutz
- Mit bauaufsichtlicher Zulassung
- Kein stufenweiser Einbau notwendig
- Schneller, platzsparender, einfacher und günstiger Einbau ohne Zwischenverrohrung
- Höchste Ausführungssicherheit
- Normlösung auf engstem Raum

Separat zu bestellen:


- Zwei Pumpen mit Zugkette
- Schaltgerät
- Sensorset Oleolift
- Druckaufnehmer
- Schachtaufbau



Technische Daten zum Artikel 723281

Nenngröße	Zulauf DN/OD	Druckleitung Abgang DN/OD	Inhalt			Gewicht Becken	Artikel-Nr. Pumpe ¹⁾		
			Schlammfang						
			[mm]	[mm]	[l]				
NS 6 – 10	150/160	50/63			3000	520	3930	8450	2 x 750600

Abmessungen

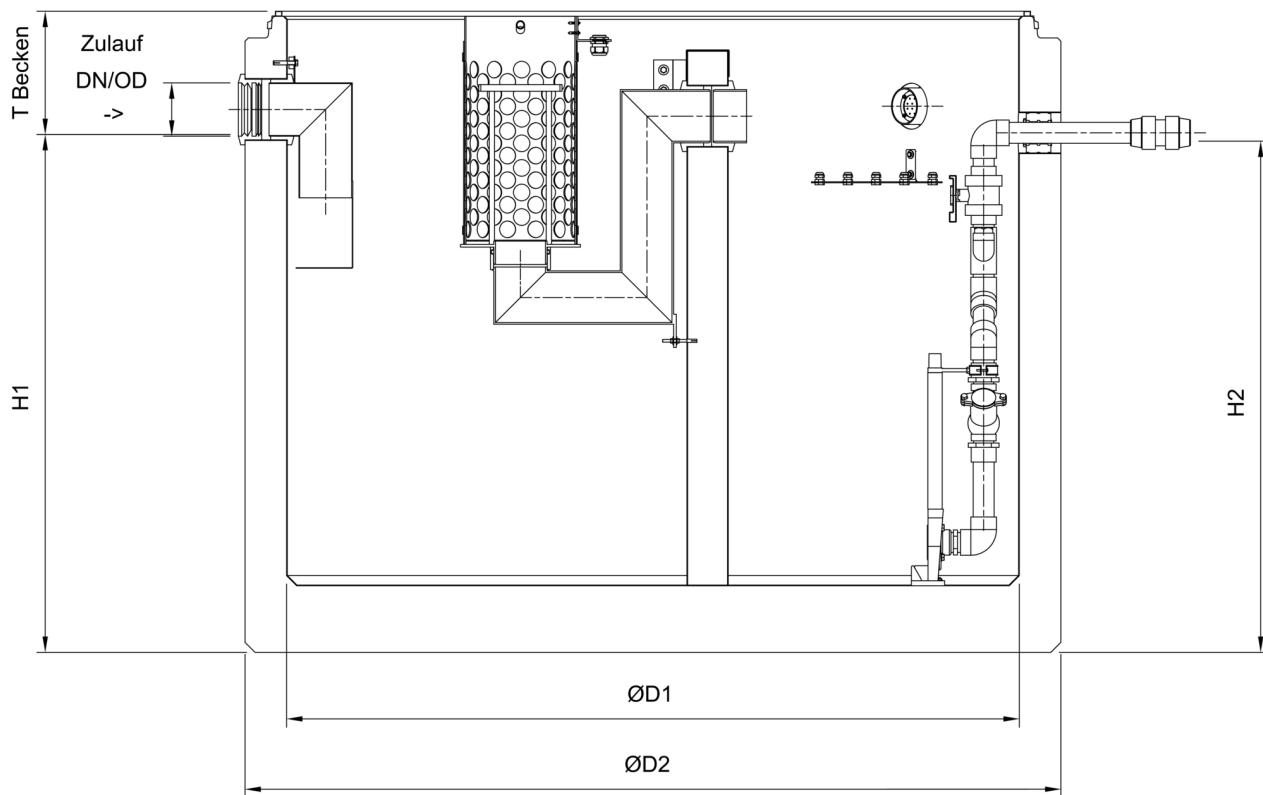

Nenngröße	Artikel-Nr.	Abmessungen					T _{max}
		H1 [mm]	H2 [mm]	D1 [mm]	D2 [mm]	T _{Becken} [mm]	
NS 6	723281	2075	1680	2200	2450	380	5380

Zubehör

Beschreibung	Passend für	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.
 Spezialpumpen	■ Oleolift-C		
DRG 150/2/50 ex.		27,0	750600
DRG 200/4/100 ex.		59,0	750601
KL-AT-M400/4/80 ex.		93,0	715992

Beschreibung	Passend für	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.
Freiluftschränk <ul style="list-style-type: none">■ Als Leergehäuse■ Abmessungen: 2000 x 1136 x 335 mm B x H x T■ Mit horizontaler Trennwand■ Bereich oberhalb der Trennwand: Platzreserve für ein bauseitiges Schaltgerät für Oleolift-C■ Bereich unterhalb der Trennwand: Platzreserve für eine bauseitige Rückstauschleife DN 50 – 200	■ Oleolift-C	60,0	716926
Pumpenzugkette inkl. Schäkel <ul style="list-style-type: none">■ Aus Edelstahl■ Tragkraft 200 kg	■ Oleolift-C		
Länge: 4 m		16,0	718032
Länge: 2 x 4 m		31,0	718034

Weiteres Zubehör finden Sie unter <https://www.aco-tiefbau.de/suche/?q=723281>