

LipuMax-P-B

Produktinformationen zur Produktgruppe



ACO Produktvorteile

- Strukturelle Stabilität des Behälters mit Standsicherheitsnachweis von 50 Jahren
- Schacht auftriebssicher bis Oberkante Schachtabdeckung ohne bauseitige Betonarbeiten bei Aufsatzsystemen mit Belastungsklasse D 400


- Fettabscheideranlage gemäß DIN EN 1825 und DIN 4040-100
- Zum Einbau ins Erdreich
- Entleerung und Reinigung über die Schachtabdeckung
- Passende Aufsatzstücke
- Aufsatzstücke

Technische Daten zum Artikel 3210.80.00

Nenngröße	Zulauf/ Ablauf	Inhalt			Gewicht [kg]
		Schlammfang [l]	Fettspeicher [l]	Gesamt [l]	
NS 10	DN 150	1005	415	2170	125



Abmessungen

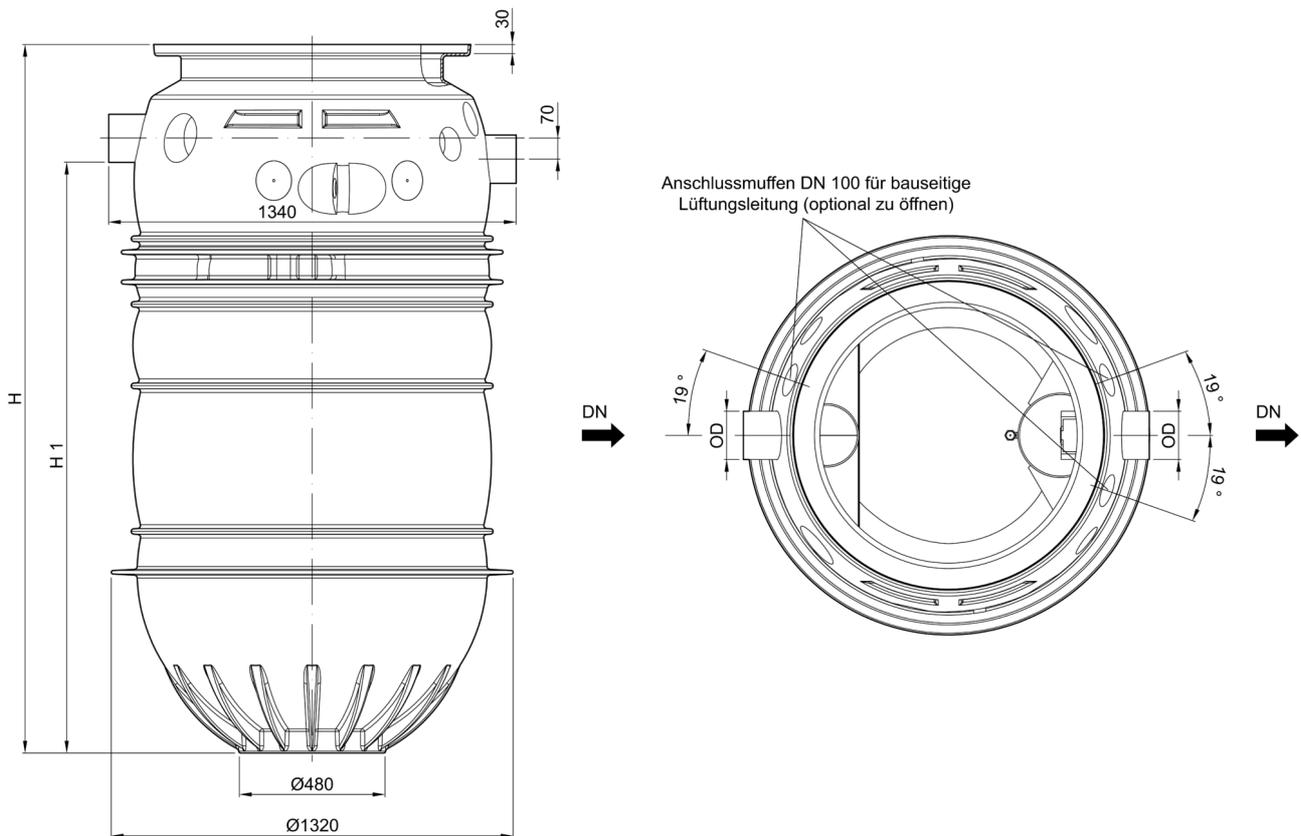

Nenngröße	Schlammfang [l]	Abmessungen		
		D [mm]	H [mm]	H1 [mm]
NS 10	1005	160	2830	2445

Zubehör

	Beschreibung	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.
	Verlängerung 450 <ul style="list-style-type: none"> ■ Aus Kunststoff, Werkstoff Polyethylen ■ Zur Montage auf vorstehenden Schacht für vertieften Einbau ■ Aufbauhöhe: 100 – 650 mm <ul style="list-style-type: none"> □ (kürzbar alle 45 mm durch Abschneiden an den Schnittmarken) ■ Maximal zwei Verlängerungen pro Schachtsystem möglich 	8,8	3300.13.00

	Beschreibung	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.
	<p style="text-align: center;">Fettschichtdicken-Messgerät</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Zur elektronischen Messung der Fettschicht ■ Geeignet für flüssige und/oder aushärtende Fette ■ Auswertegerät mit steckerfertigem Anschlusskabel, Länge: 3 m ■ Mit zwei potentialfreien Wechslerkontakten zur Anzeige Vollmeldung (100 %) und der Vorwarnung des Vollzustandes (80 %) ■ Mit optischer Anzeige des Füllstandes für Vorwarnung und Vollmeldung ■ Mit beheiztem Sondenstab ■ Betriebsspannung: 230 V <ul style="list-style-type: none"> □ Bei 50 Hz □ Leistung 12 W 		
	Kabellänge: 10 m	6,4	3300.11.70
	Kabellänge: 20 m	7,8	3300.11.71
	Kabellänge: 30 m	9,6	3300.11.72
	<p style="text-align: center;">Auflagering</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Aus Beton ■ Durchmesser: 625 mm ■ Stärke: 60 mm ■ Ohne Dichtung ■ Verschiebesicher ■ Höhe: <ul style="list-style-type: none"> □ 60 mm ohne Mörtelfuge □ 70 mm mit Mörtelfuge 	50,0	8700.20.00

Weiteres Zubehör finden Sie unter → <https://www.aco-haustechnik.de/suche/?q=3210.80.00>